


Инструкция по настройке VoIP-шлюзов D-Link DVG-5004S / DVG-5008S для использования услуги МультиФон

Зайдите в WEB-интерфейс устройства, набрав в адресной строке браузера его IP-адрес (по умолчанию 192.168.8.254). Также можно узнать IP-адрес шлюза, позвонив по номеру **101 с подключенного к нему телефона. Поля имени пользователя и пароля оставьте пустыми.

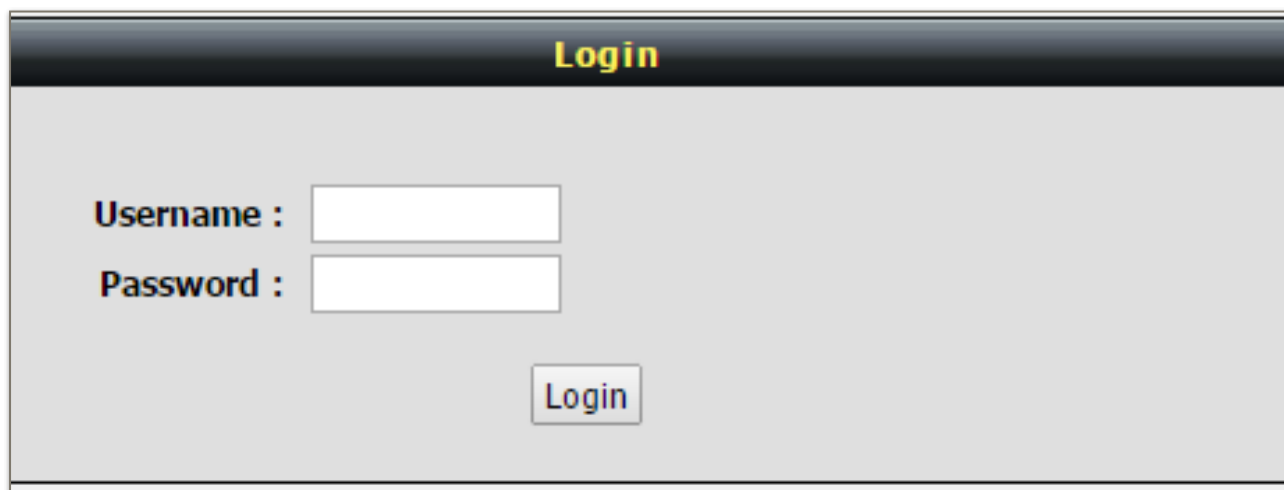

В меню "General Setting" выберите подменю "SIP".

Поставьте галочку напротив опции "Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch".


В поле "ITSP Name" введите адрес *multifon.ru*.

В полях "Number" и "User ID / Account" введите номер телефона услуги МультиФон.

В полях "Password" и "Confirm Password" введите пароль услуги МультиФон.

В полях "SIP Domain", "Proxy Server Realm" и "Proxy Server IP / Domain" введите адрес *multifon.ru*.

В поле "Proxy Server Port" укажите порт 5060.

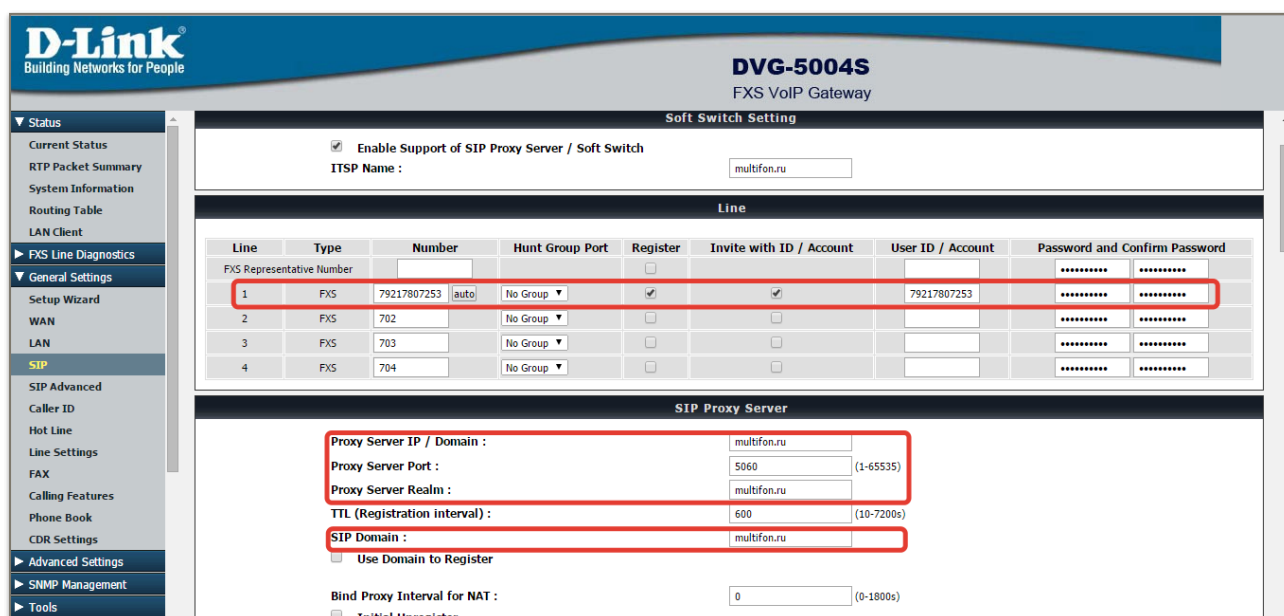

Line	Type	Number	Hunt Group Port	Register	Invite with ID / Account	User ID / Account	Password and Confirm Password		
1	FXS	79217807253	auto	No Group	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	79217807253	*****	*****
2	FXS	702		No Group	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		*****	*****
3	FXS	703		No Group	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		*****	*****
4	FXS	704		No Group	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		*****	*****

Proxy Server IP / Domain :	multifon.ru
Proxy Server Port :	5060 (1-65535)
Proxy Server Realm :	multifon.ru
TTL (Registration interval) :	600 (10-7200s)
SIP Domain :	multifon.ru
Use Domain to Register	<input type="checkbox"/>
Bind Proxy Interval for NAT :	0 (0-1800s)
Initial Unregister	<input type="checkbox"/>

Поставьте галочку напротив опции "Outbound Proxy Support".

В поле "Outbound Proxy IP / Domain" введите адрес *sbc.multifon.ru*.

В поле "Outbound Proxy Port" укажите порт 5060.

Outbound Proxy Support	
<input checked="" type="checkbox"/> Outbound Proxy Support	
Outbound Proxy IP / Domain :	<input type="text" value="sbc.megafon.ru"/>
Outbound Proxy Port :	<input type="text" value="5060"/> (1-65535)
<hr/>	
<input type="checkbox"/> Enable P-Asserted	
Privacy Type :	<input type="text" value="id"/>
<input type="button" value="Accept"/> <input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Default"/>	

Нажмите кнопку "Асерт" для сохранения настроек. Устройство готово к работе!