


Инструкция по настройке VoIP-шлюзов D-Link DVG-5402SP / DVG-7111S для использования услуги МультиФон

Зайдите в WEB-интерфейс устройства, набрав в адресной строке браузера его IP-адрес (по умолчанию 192.168.8.254). Также можно узнать IP-адрес шлюза, позвонив по номеру 101 с подключенного к нему телефона. Для регистрации используйте логин "admin". Поле пароля оставьте пустым.

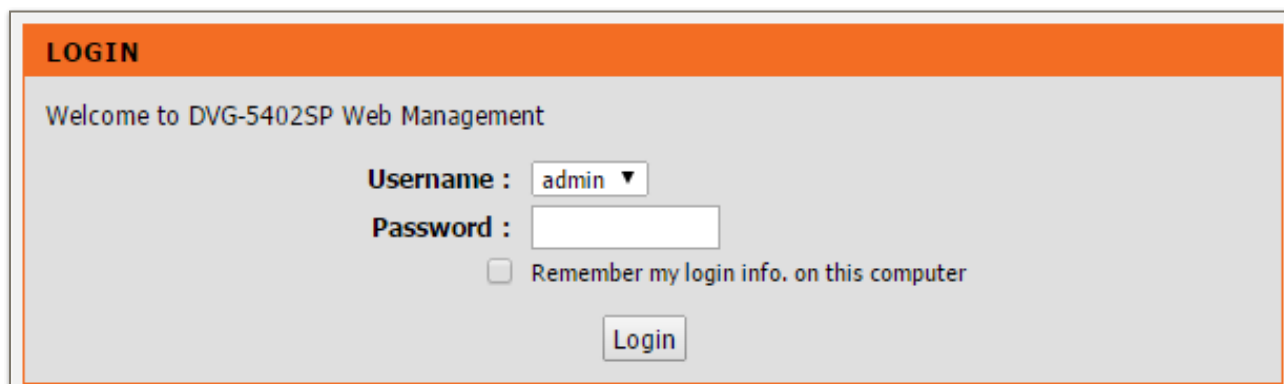


Во вкладке "Setup" выберите меню "VoIP Setup".

Поставьте галочку напротив опции "Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch".

В поле "ITSP Name" введите адрес *multifon.ru*.

В полях "Number" и "User ID / Account" введите номер телефона услуги МультиФон.

В полях "Password" и "Confirm Password" введите пароль услуги МультиФон.

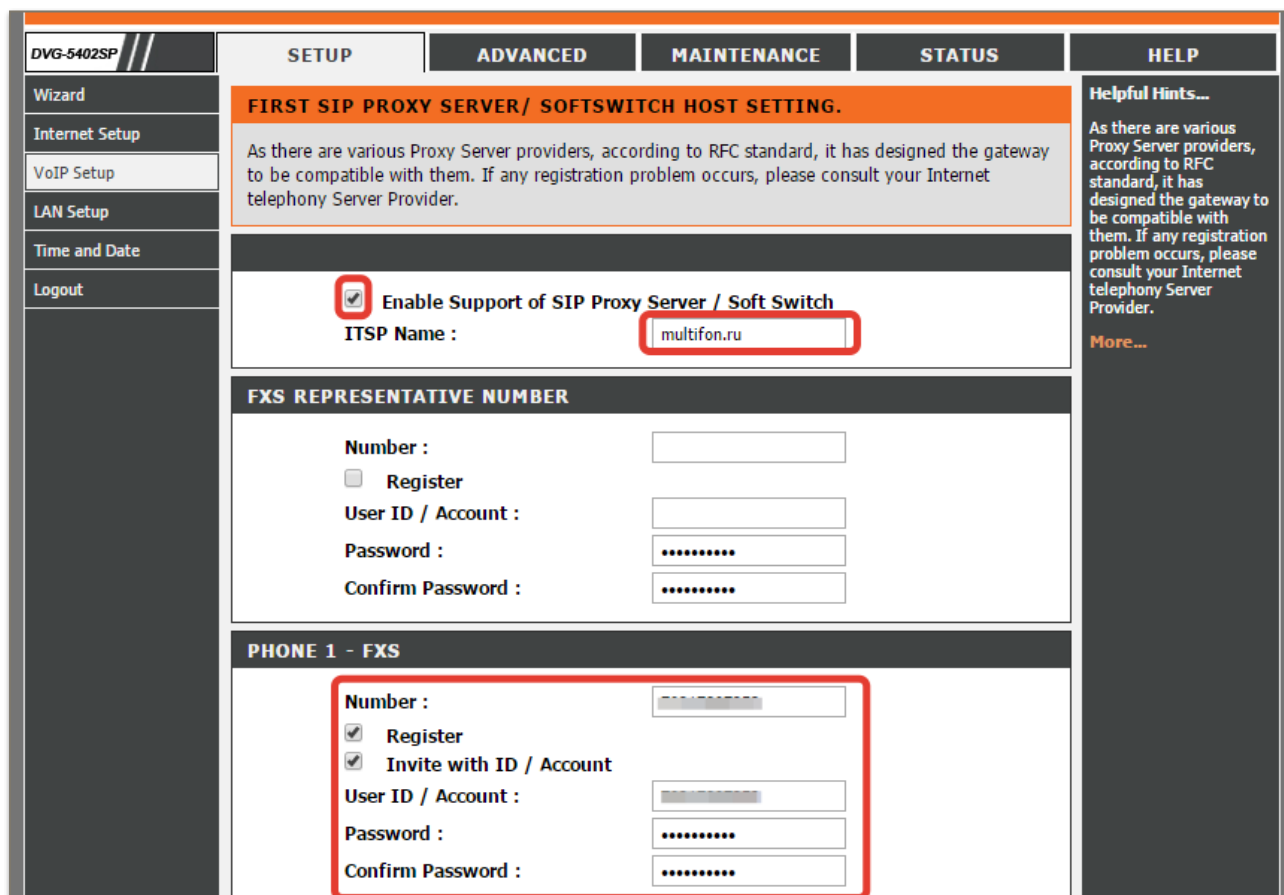

В полях "SIP Domain" и "Proxy Server IP / Domain введите" адрес *multifon.ru*.

В поле "Proxy Server Port" укажите порт 5060.

Поставьте галочку напротив опции "Outbound Proxy Support".

В поле "Outbound Proxy IP / Domain" введите адрес *sbc.multifon.ru*.

В поле "Outbound Proxy Port" введите порт 5060.

Proxy Server IP / Domain : multifon.ru

Proxy Server Port : 5060 (1 - 65535)

Proxy Server Realm :

TTL (Registration interval) : 600 (10 - 7200 s)

SIP Domain : multifon.ru

Use Domain to Register

Bind Proxy Interval for NAT : 0 (0 - 1800 s)

Initial Unregister

Support Message Waiting Indication (MWI)

MWI Subscribe Interval : 7200 (0 = disable, 60 - 86400 s)

Outbound Proxy Support

Outbound Proxy IP / Domain : sbc.megafon.ru

Outbound Proxy Port : 5060 (1 - 65535)

Enable P-Asserted

Privacy Type : id

Apply Cancel

Нажмите кнопку "Apply" для сохранения настроек. Устройство готово к работе!